



SM SERİSİ SERVO MOTOR SM08-DX-075BX




SM serisi endüstriyel servo motorlar fabrika içi otomasyondan özel makine üretimine, talaşlı imalat makinelerinden robotiğe birçok farklı uygulama alanında kullanılmaktadır. Düşük vuruntu momenti ve düşük moment dalgalanması sayesinde hassas konumlama gerektiren uygulamalarda yüksek doğruluk sağlamaktadır. 60 gövde 200W'dan, 130 gövde 2kW'a kadar 12 farklı güç seviyesinde motor seçenekleri bulunmaktadır. Frenli versiyona ihtiyaç duyulan uygulamalar için fren opsiyonu sağlanabilmektedir. İhtiyaç duyulan uygulamalar için fren opsiyonu ile birlikte BiSS/SSI (mutlak) ve artırılmış enkoder alternatifleri sunulmaktadır. Kompakt yapısı sayesinde büyük makineler veya sınırlı alanı bulunan makineler için esnek bir çözüm sunar.

MOTOR ÖZELLİKLERİ




	PARAMETRELER	BİRİM	SM08-DX-075BX
GENEL	DC Bara Gerilimi	V	310
	Anma Gücü	W	750
	Anma Momenti	Nm	2,39
	Anma Akımı	A	5
	Anma Hızı	rpm	3000
	Maks. Moment	Nm	6,26
	Maks. Akım	A	15
	Maks. Hız	rpm	5000
	Verim	%	92,5
	Mekanik Zaman Sabiti	ms	0,203
	Elektriksel Zaman Sabiti	ms	8,634
	Koruma Sınıfı	-	IP65*
ELEKTRİKSEL	Tork Sabiti	Nm/A	0,48
	Gerilim Sabiti	V/krpm	42
	Direnç	ohm	0,71
	Endüktans	mH	6,13
MEKANİK	Atalet Momenti (Frensiz)	kg.cm ²	1,1
	Atalet Momenti (Frenli)	kg.cm ²	1,2
	Ağırlık (Frensiz)	kg	2,95
	Ağırlık (Frenli)	kg	3,6
FREN	Statik Tork (Minimum)	Nm	9 ± %5
	Çalışma Gerilimi	V	24 ± %10
	Güç Tüketimi (20 °C)	W	17,62 ± %7
	Elektriksel Yalıtım	-	H

SM08-DX-075BX

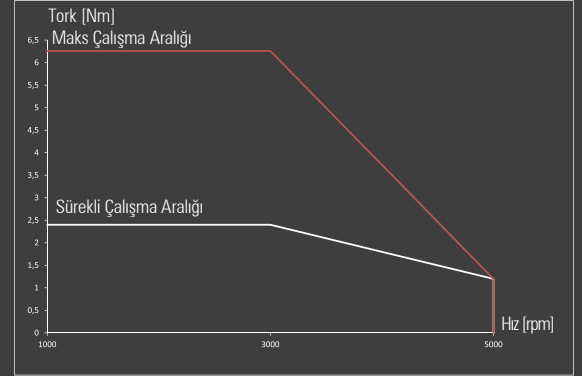

Yüksek hassasiyetli kontrol, otomatik kontrol ayarlama işlevi, parametre ayarları için grafik arayüzü özelliklerine sahip SMB SD-LP-07-X servo motor sürücüsü ile kullanılması önerilir.

* Uygun konektör ve keçe kullanıldığında koruma seviyesi IP65'dir.

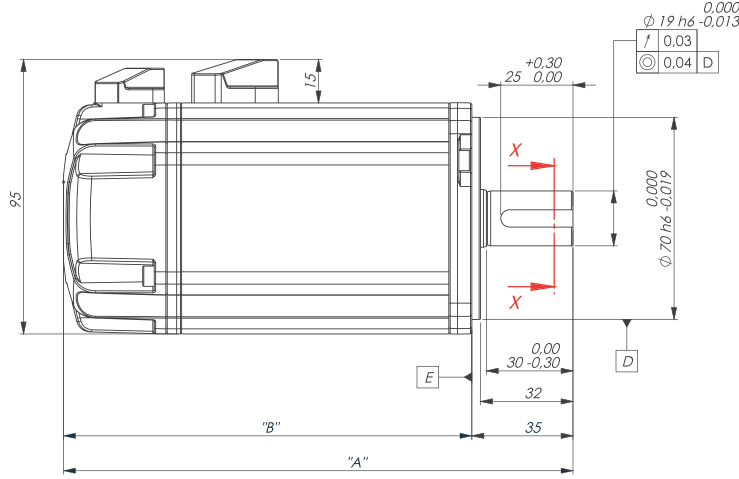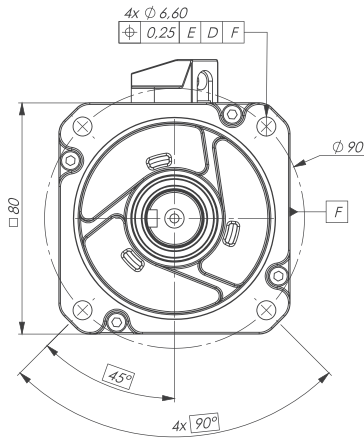

FRENSİZ		FRENLİ	
"A" (mm)	"B" (mm)	"A" (mm)	"B" (mm)
176,4	141,4	212,4	177,4


Ölçüler mm'dir.

KONNEKTÖR BAĞLANTI BİLGİLERİ




Sinyal Konnektörü [Erkek D-Sub 15Pin]		
Enkoder	Renk Kodları	Konnektör
+VDC	KAHVE	1
GND	BEYAZ	2
A / DATA +	YEŞİL	3
A- / DATA-	YEŞİL / SİYAH	4
B / CLOCK +	SARI	5
B- / CLOCK-	SARI / SİYAH	6
Z	GRİ	7
Z-	GRİ / SİYAH	8
U	MAVİ	9
U-	MAVİ / SİYAH	10
V	TURUNCU	11
V-	TURUNCU / SİYAH	12
W	KIRMIZI	13
W -	KIRMIZI / SİYAH	14
Ekran	SİYAH	15

Güç Konnektörü Frensiz (Binder RD24 99 4221 00 04)		
Motor	Renk Kodları	Konnektör
U	KAHVERENGİ (1)	1
V	GRİ (2)	2
W	SİYAH (3)	3
TOPRAK	YEŞİL	4/±



Güç Konnektörü Frenli (Binder RD24 99 4225-00-07)		
Motor	Renk Kodları	Konnektör
U	KAHVERENGİ (1)	1
V	GRİ (2)	2
W	SİYAH (3)	3
FREN +		4
FREN -		5
BOŞ (NC)		6
TOPRAK	YEŞİL	±



ENKODER BİLGİLERİ

Enkoder Tipi	Besleme Gerilimi (VDC)	Maks. Elektriksel Frekans (kHz)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	Hız (rpm)	Çözünürlük (bit)
1: Artırımlı	4,75 - 5	> 200	-20 ... +85	≤ 10000	13
2: BISS / SSI	4,75 - 5	> 200	-20 ... +85	≤ 10000	17 - 21