


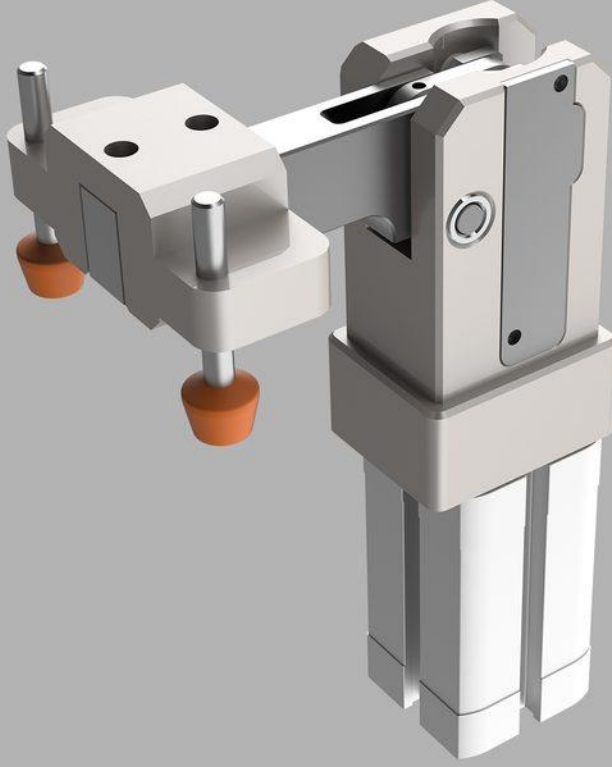

## 1.Kompakt Pnömatik Klemp

Çift etkili piston hareketi  
Küçük gövde tasarımı  
Nitrasyon ile yüzey sertleştirilmesi yapılmış çelik gövde  
Isıl işlem ile sertleştirilmiş tutucu çene  
15Nm Sıkma Momenti  
54Nm Tutma Momenti  
Maksimum işletme basıncı 6 Bar

## 1.Compact Pneumatic Clamp

Double acting cylinder movement  
Mini body design  
Steel body surface hardened by nitriding  
Heat-hardened gripper jaw  
15Nm Clamping Moment  
54Nm Holding Moment  
6 Bar Max. operating pressure